

# カスタムメイド キーボード メンブレン接点タイプ(ソフトクリック感触) Custom-Made Keyboard Membrane Contact Type( Soft Tactile Feel ) KPR Type( 4mm Travel )

Keyboards

## 特長 / FEATURES

1. ミツミ独自のメンブレン接点構造を持っています。
  2. ソフトタッチフィーリングです。
1. Unique membrane contact type.
  2. Soft linear feeling.



## KPR Type規格 / SPECIFICATIONS

### 電気的特性/ELECTRICAL SPECIFICATIONS

項目/Item	規格/Specifications
最大定格 Max. Rating	12V DC, 1mA
バウンス Contact Bounce	5 msec, max.
接触抵抗 Contact Resistance	1k $\Omega$ , max.
耐電圧 Withstand Voltage	250V AC, 1 minute
絶縁抵抗 Insulation Resistance	50M $\Omega$ min.
回路 Circuit	Make contact, 1 circuit


機械的特性/MECHANICAL SPECIFICATIONS

項目/Item	規格/Specifications
動作圧 Operating Force	45g typ.
0トラベル圧 Zero Travel Force	25 ± 15g
フルトラベル圧 Full Travel Force	85 ± 30g
フルトラベル Full Travel	4.0 ± 0.5mm
動作点 Operating Point	

耐久特性/Endurance Characteristics

項目/Item	規格/Specifications
動作寿命 Operating Life	10 million times
耐衝撃 Shock	20 G 3方向/3 axis
使用温度 Operating Temp. Range	- 5 ~ + 50
保存温度 Storage Temp. Range	- 20 ~ + 65

荷重特性 / Characteristics

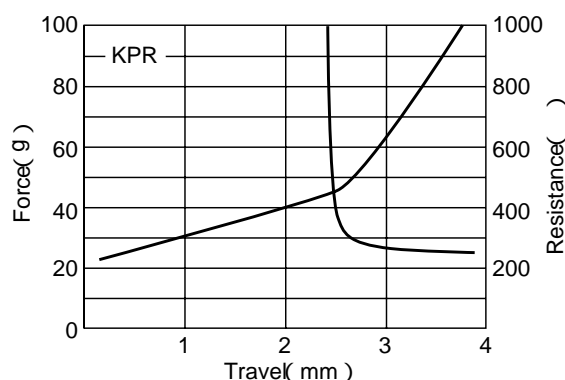

構造図 / Construction

